




CATÁLOGO
2026 - 2027



www.mastercoat.com.mx

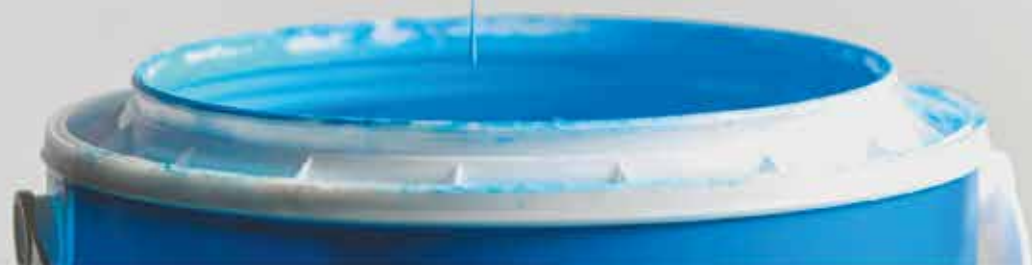



Conoce al equipo MASTER COAT

Somos mucho más que una fábrica de pinturas y recubrimientos, somos una historia llena de pasión y crecimiento que comenzó en el año 2010 en la ciudad de Aguascalientes; justo en el corazón de nuestro país. Desde aquel momento la pasión por fabricar recubrimientos de calidad ha sido nuestra razón de ser, y hoy estamos muy emocionados de compartirlo cada vez con más personas. Master Coat no solo es una empresa, es toda una comunidad trabajando de la mano al servicio de nuestros clientes y colaboradores.

¿Qué es lo que ofrecemos?

Soluciones en recubrimientos a cualquier nivel, ya sea que desees darle un toque de personalidad a tus espacios, necesites llevar a cabo un mantenimiento a tu empresa o negocio, estés en búsqueda de un socio comercial confiable para tu línea de producción industrial. Incluso si quieres iniciar tu propio negocio de distribución y venta de pinturas y recubrimientos, estamos aquí para ti.

¿Cómo lo hacemos?

La organización está dividida en 3 estructuras de negocio: por un lado, está la planta de producción, que trabaja desarrollando y fabricando productos de alta calidad. Después, está nuestro centro de atención a distribuidores donde abastecemos, capacitamos, orientamos y apoyamos a nuestra red de distribución. Y por último, están nuestros puntos de venta Master, una red exclusiva de distribución, con un modelo innovador de tienda tipo franquicia, orientada al servicio y capacitación, para asegurar que cada cliente se lleve exactamente el producto que necesita.

**En MASTER COAT no solo vendemos productos,
compartimos historias.**

CONTENIDOS

04 RESANADORES

¿Grietas, abolladuras, hoyos de clavos?

05 SELLADORES

¡Alto! Antes de aplicar color, lee esto

08 IMPERMEABILIZANTES

¡Aguas con las lluvias! Goteras y humedades

11 PINTURA PARA MUROS Y PAREDES

¿Cómo que hay distintos tipos de pintura?

13 FONDOS ANTICORROSIVOS

No todo son apariencias, defiéndete contra la corrosión

14 ESMALTES

Protección para tus metales que deja un acabado perfecto

16 PISOS

Cambiar un piso es muy caro... tenemos otras opciones

17 SISTEMA EPÓXICO

Sí, como las mesas de tiktok, pero pa'lo que fueron hechos

19 ESPECIALIDADES

Las favoritas de los profesionales

20 MADERAS

Logra que tus proyectos duren toda la vida

22 SOLVENTES

Excepto que alguno diga: "listo para usar" los vas a necesitar

23 COMPLEMENTOS

¿A poco irías a la guerra sin fusil?



Resanadores

¿Grietas, abolladuras, hoyos de clavos?

La clave de una pared hermosa, es que esté lisa.

Prepara y rellena cualquier daño o irregularidad. Garantiza que las superficies estén en condiciones óptimas antes de aplicar cualquier otro tratamiento o acabado. Mejora la apariencia y la integridad estructural de los muros dañados.

¿Dónde se aplica?




PIEDRA Y CANTERA



LADRILLO



CONCRETO



YESO

RESANA COAT Resanador ligero para muros

RESANA MUROS CON DAÑOS ESTÉTICOS LIGEROS COMO GRIETAS SUPERFICIALES U HOYOS DE CLAVOS EN SUPERFICIES LISAS COMO YESO, MADERA O PANEL DE YESO, DEJÁNDOLOS LISTOS PARA RECIBIR PINTURA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
355ml y 1L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: Blanco	
	Rendimiento por litro: 1,000 cm ³	
Secado al tacto: 60 min	Beneficios: <i>Embellrece las superficies y mejora el acabado final.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Listo para usar • Lijable • Bajo olor • Mantiene su volumen al secar • Se aplica fácilmente con espátula

RESANA ACRIL Resanador acrílico flexible.

RESANA JUNTAS Y FISURAS CON MOVIMIENTO FUNCIONAL EN ÁREAS EXPUESTAS AL TRÁFICO CONSTANTE, CAMBIOS DE TEMPERATURA O HUMEDAD. ES IDEAL PARA AZOTEAS, PISOS, MUROS, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS EN MATERIALES COMO CONCRETO, MADERA, ALUMINIO Y CERÁMICA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
355ml y 1L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: Blanco	
	Rendimiento por litro: 1,000 cm ³	
Secado al tacto: 60 min	Beneficios: <i>Su formulación elástica le permite expandirse y contraerse sin perder adherencia ni agrietarse, manteniendo una superficie uniforme y segura.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Crea un sellado impermeable que evita filtraciones • Flexible • Listo para usar • Resistente a hongos y humedad • Pintable

EPOXY 100 MORTERO Mortero epóxico ultra resistente.

RESANADOR DE DOS COMPONENTES QUE, UNA VEZ CURADO, GENERA VOLUMENES DE ALTA DUREZA PRÁCTICAMENTE INDESTRUCTIBLES. ES IDEAL PARA JUNTAS Y FISURAS ESTRUCTURALES EXPUESTAS A ALTO DESGASTE.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4lts mezcla 1.25LT (A+B) + 6KG DE ARENA SÍLICA	Diluyente: Base solvente, listo para usar.	
	Color: Gris	
	Rendimiento por litro: 1,000 cm ³	
Secado al tacto: 4 horas	Beneficios: <i>Diseñado para resistir presiones de hasta 800 kg/cm².</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendado para cualquier junta de más de 2 mm de ancho • Se adhiere a prácticamente cualquier material, incluso metal • Alta resistencia química ante ácidos, aceites y bases • Durabilidad por años • Lijable, serrable, taladrable y pintable

ARENA EPÓXICA Arena sílica pura

UTILÍZALA COMO COMPLEMENTO OPCIONAL AL MEZCLARLA CON SISTEMAS PARA PISOS MASTER COAT, PARA DEJAR UN ACABADO ANTIDERRAPANTE.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1.5 KG	Diluyente: N/A	
	Color: Gris	
	Rendimiento por litro: N/A	
Secado al tacto: N/A	Beneficios: <i>Su estabilidad química evita reacciones con otros productos, manteniendo intactas las propiedades de tus recubrimientos.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en grano fino y grano grueso. • Alta pureza • es muy resistente al desgaste • No tóxica • Resistente a altas temperaturas.

Selladores

¡Alto! Antes de aplicar color, lee esto

Penetran en el poro de tus materiales, sellando y mejorando la adherencia, apariencia y el rendimiento de tus acabados. Primer paso de los sistemas Master Coat. Estos 9 productos garantizan propiedades como impermeabilidad contra humedad, combaten el salitre, hongos, previenen el desprendimiento, la desintegración y la erosión de la superficie y hasta resanan superficies irregulares, según el producto que elijas.

¿Qué es un sellador?

Los selladores son recubrimientos que te ayudan a fondear tu superficie como preparación para tu acabado. Hay de 2 tipos: Vinílicos (Dejan respirar a tus superficies) y Acrílicos (Impermeabilizan las superficies contra humedad). Y los de especialidad que además resanan o dan color.

¿Dónde se aplica?

Úsalos en exteriores e interiores de edificios residenciales, comerciales e industriales. En superficies de concreto, mampostería, ladrillo, estuco, yeso o madera. Úsalos como primer paso, sobre todo en áreas sujetas a condiciones húmedas, como baños, cocinas, sótanos, piscinas y áreas exteriores expuestas a la intemperie.



CONCRETO



MORTERO



YESO



MAMPOSTERÍA



PANEL DE YESO



BLOCK



INTERIOR



EXTERIOR

100 ACRYL

Sellador acrílico 5x1.

APLICA UNA MANO PREVIA A LA PINTURA PARA CREAR UNA CAPA IMPERMEABLE QUE MEJORA LA ADHERENCIA Y EL RENDIMIENTO DEL ACABADO, RECOMENDADO PARA SUPERFICIES EXPUESTAS A HUMEDAD.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L, 19L y 200L	Diluyente: Base agua, dilúyelo a una proporción 5 a 1	
	Color: Transparente	
	Rendimiento por litro: Hasta 25 - 30 m ²	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: <i>Alta resistencia al agua.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Bloquea el paso de la humedad• Sella microfisuras• Promotor de adherencia

ALKA COAT Sellador antisalitre.

PREVIENE LA FORMACIÓN DE SALITRE Y HONGOS, ADEMÁS DE OFRECER LOS BENEFICIOS BÁSICOS DE UN SELLADOR.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L	Diluyente: Base solvente, listo para usar.	
	Color: Transparente	
	Rendimiento por litro: Hasta 4 - 6 mts ²	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: <i>Prolonga la vida de la pintura en sustratos propensos a salinidad u hongos.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nivelador de PH • Antibacterial • Listo para usar

SILI COAT Sellador de silicón.

PROTEGE CONTRA HUMEDAD E INTEMPERIE A MATERIALES POROSOS COMO CANTERA, FACHALETA, LADRILLO O TEJAS DE BARRO, TANTO NUEVOS COMO RESTAURADOS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: Transparente mate	
	Rendimiento por litro: Hasta 10 - 12 mts ²	
Secado al tacto: 15 min	Beneficios: <i>Protege sin alterar el color ni el acabado natural del material.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Deja un acabado mate • Repele el agua previniendo filtraciones • Evita la formación de moho y salitre • Resistente químicamente a manchas como grasas, aceite y smog.

SELLAFIX Block filler

SELLA EL PORO Y RELLENA LA TEXTURA DE SUPERFICIES RUGOSAS COMO BLOCK, CONCRETO, MAMPOSTERÍA O ENJARRE ANTES DE PINTAR. DEPENDIENDO DE LAS MANOS APLICADAS, PUEDE REDUCIR LA TEXTURA O LOGRAR UNA BASE LISA TIPO YESO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: Blanco	
	Rendimiento por litro: Hasta 4 - 6 mts ²	
Secado al tacto: 25 min	Beneficios: <i>Sella y resana en un solo paso, mientras deja una base de color blanco. Puedes entintarla, para facilitar el poder cubriente de tu pintura.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alisa el acabado de tu sustrato. • Garantiza la adherencia y rendimiento de la pintura de acabado • Resana grietas, imperfecciones ligeras • Agrega hasta un 10% de pintura o tinta Máster Chrome para dar una base color pastel • Lijable • Puede llegar a sustituir un acabado como yeso o pasta

MASTER BOND Adhesivo 100% acrílico.

FUNCIONA COMO FORTIFICADOR DE MEZCLAS, MEJORANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE MORTEROS, CONCRETOS Y ESTUCOS. TAMBIÉN LO UTILIZO COMO SELLADOR Y ADHESIVO ENTRE SUPERFICIES NUEVAS O VIEJAS COMO BASE PARA APLICAR PINTURA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L y 19L	Diluyente: Base agua, diluyelo a una proporción 7 a 1	
	Color: Transparente	
	Rendimiento por litro: Hasta 35 - 40 mts ²	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: <i>Es el sellador más versátil de la línea Master Coat, ya que actúa como sellador, como aditivo para repellados en áreas húmedas (piscinas) y es un gran auxiliar en reparaciones como resanes en pisos, muros, grietas o mampostería; en un solo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bloquea el paso de la humedad • Alta resistencia a impacto, tensión y abrasión • No amarillea • Mejora la trabajabilidad y la resistencia a la compresión • Sella microfisuras

CRETO COAT Sellador acrílico para pisos de concreto

PROTEGE PISOS DE CONCRETO, MORTERO O PIEDRA, DEJANDO UN ACABADO HÚMEDO BRILLANTE.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.
	Color: Transparente
	Rendimiento por litro: Hasta 4 - 6 mts ²
Secado al tacto: 45 min	<p>Beneficios:</p> <p><i>Formulado para uso en pisos, brinda una alta adherencia en concreto, y resiste desgaste peatonal y de tráfico.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Repele el agua, previniendo las filtraciones de agua • Impide la formación de moho y el salitre. • Resistente al paso peatonal y desgaste por abrasión • Resistente químicamente a la penetración de manchas como grasas, aceite, o smog e incluso pintura

PEGAYESO Adhesivo para yeso

PROMOTOR DE ADHERENCIA QUE MEJORA DRÁSTICAMENTE LA UNIÓN ENTRE EL YESO NUEVO Y EL YESO PREVIAMENTE APLICADO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L y 19L	Diluyente: Base agua, diluyelo a una proporción 7 a 1
	Color: Naranja Translúcido
	Rendimiento por litro: Hasta 35 - 40 mts ²
Secado al tacto: 45 min	<p>Beneficios:</p> <p><i>Mejora la trabajabilidad de tu yeso, previniendo cuarteaduras y desprendimiento.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiene un color naranja que permite identificar donde fue aplicado y donde aún no • Es de secado rápido • Reduce desperdicios

PEGACOAT Acetato de polivinilo puro

ADHESIVO MULTIUSOS QUE SIRVE COMO SELLADOR, PEGAMENTO Y REFUERZO DE PINTURAS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L y 19L	Diluyente: Base agua, diluyelo a una proporción 7 a 1
	Color: Transparente
	Rendimiento por litro: Hasta 35 - 40 mts ²
Secado al tacto: 45 min	<p>Beneficios:</p> <p><i>Su alta capacidad de adherencia permite pegar cualquier material de construcción, incluso metal con metal.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adhesivo multi usos • Promotor de adherencia • Aumenta el rendimiento de tu pintura

5x1 Sellador vinílico 5x1

ES EL CLÁSICO SELLADOR PARA MUROS QUE MEJORA LA ADHERENCIA Y RENDIMIENTO EN SUPERFICIES CON BAJA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L, 19L y 200L	Diluyente: Base agua, diluyelo a una proporción 5 a 1
	Color: Transparente
	Rendimiento por litro: Hasta 25 - 30 mts ²
Secado al tacto: 45 min	<p>Beneficios:</p> <p><i>Su fórmula vinílica, lo convierte en una opción confiable y accesible para muros en interior.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sellador de poro • Mata polvo • Aumenta el rendimiento de tu acabado final



Impermeabilizantes

¡Aguas con las lluvias! Goteras y humedades

Impermeabilizar es una inversión que prolonga la vida de cualquier construcción y evita daño por humedad, hongos y moho. Ayuda a conservar el calor en invierno, a mantener los espacios frescos en verano y a reducir los costos de calefacción y refrigeración.

¿Qué es un Impermeabilizante?

Al crear una barrera eficiente contra la humedad, también contribuye a mejorar el aislamiento térmico, ayudando a conservar la temperatura interior tanto en temporadas frías como cálidas. Esto se traduce en espacios más confortables y en una reducción de los costos de climatización a largo plazo.

¿Dónde se aplica?

Es compatible con materiales de construcción comunes, como concreto tanto en interiores como en exteriores, ladrillos, bloques de cemento y lámina, así como paredes y techos de yeso.



EXTERIOR



RESISTENTE A LA HUMEDAD



IMPERMEABILIZANTE



PROTECCIÓN UV



AISLANTE TÉRMICO



LÁMINA DE METAL



CONCRETO

Imper Acrílicos

3 AÑOS Impermeabilizante 100% acrílico elastomérico

CREA UNA CAPA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE PARA PROTEGER LOSAS NUEVAS, AYUDANDO A PREVENIR FILTRACIONES DESDE LA PRIMERA APLICACIÓN.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: blanco y rojo	
	Rendimiento por litro: Hasta 1 m ² por litro	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: 3 años de garantía. Opción económica y rápida para el control de humedades	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible • Solución de gama baja • Impermeable • Se aplica con cepillo, rodillo o brocha • Listo para usar

5 AÑOS Impermeabilizante 100% acrílico elastomérico

GENERA UNA CAPA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE PARA LOSAS NUEVAS O TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, MEJORANDO LA PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: blanco y rojo	
	Rendimiento por litro: Hasta 1 m ² por litro	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: 5 años de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible • Solución de gama media • Impermeable • Se aplica con cepillo, rodillo o brocha • Listo para usar

12 AÑOS IMPER SAMA Impermeabilizante 100% acrílico elastomérico

CREA UNA CAPA IMPERMEABLE, FLEXIBLE Y TERMORREGULADORA EN TECHOS DE CONCRETO U OTROS SUSTRATOS, AYUDANDO A REDUCIR EL PASO DEL CALOR.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: blanco y rojo	
	Rendimiento por litro: Hasta 1.5 m ² por litro	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: Aislante térmico con 12 años de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible • Alta resistencia química • Impermeable • Resistente a rayos UV • Solución de gama alta



Imper Fibratados

4 AÑOS Impermeabilizante acrílico fibratado.

CREA UNA CAPA IMPERMEABLE REFORZADA CON FIBRA QUE AYUDA A REDUCIR LA APARICIÓN DE GRIETAS EN LA LOSA, EVITANDO DAÑOS ESTRUCTURALES.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: blanco y rojo	
	Rendimiento por litro: Hasta 1 m ² por litro	
*secado al tacto: 45 min	Beneficios: <i>4 años de garantía. Recomendado para casos de humedad por filtración</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible • Impermeable • Se aplica con rodillo • No requiere membrana de refuerzo

6 AÑOS Impermeabilizante acrílico fibratado.

GENERA UNA CAPA IMPERMEABLE REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO QUE REDUCE LA APARICIÓN DE GRIETAS EN LA LOSA Y MEJORA LA PROTECCIÓN CONTRA FILTRACIONES.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: blanco y rojo	
	Rendimiento por litro: Hasta 1.5 m ² por litro	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: <i>6 años de garantía. Instalación fácil y rápida.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible • Impermeable • Se aplica con rodillo • Recomendado para casos de goteras por filtración • Resistente a rayos UV

Imper Base Caucho

10 AÑOS Impermeabilizante acrílico con partículas de caucho.

FORMA UNA CAPA IMPERMEABLE DE ALTO ESPESOR CON ACABADO ANTIDERRAPANTE, MEJORANDO LA RESISTENCIA FÍSICA DE LA LOSA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L y 19L	Diluyente: Base agua, listo para usar.	
	Color: Rojo	
	Rendimiento por litro: Hasta 1.5 m ² por litro	
Secado al tacto: 45 min	Beneficios: <i>10 años de garantía.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible • Impermeable • Se aplica con rodillo • Recomendado para filtraciones severas • Resistente a rayos UV



Pintura para Muros y Paredes

¿Cómo que hay distintos tipos de pintura?

No todas las paredes son iguales, tampoco todos los bolsillos. Por eso tenemos 5 líneas de pinturas para muros o paredes de distintas gamas que se adaptan a cualquier necesidad. Cada una con mejores atributos que la anterior, pero todas garantizadas a la Calidad Master.

¿Qué es?

Cada una de las líneas de pintura Master Coat están formuladas con distintas resinas y aditivos para cumplir distintos objetivos según factores ambientales como humedad, desgaste por el sol, golpes, ciclos de lavabilidad o salinidad. En general se dividen en 2: resistentes a la humedad "para exteriores" y las que no estarán expuestas a humedad, "para interiores". Notarás esta diferencia en la etiqueta con los años de garantía.

Además de su función protectora, la pintura agrega color y estilo a los espacios, mejorando su apariencia y ambiente general. No olvides elegir entre los 2 acabados: Satinado o mate el que vaya mejor con tu proyecto.

¿En dónde se utiliza?

Nuestras pinturas se pueden aplicar en materiales como yeso, cemento, panel de yeso, tabique o block, madera, cartón y en manualidades. Pero no olvides considerar los factores ambientales, pues la parte más cara de una aplicación, siempre es la mano de obra, elegir bien te garantiza varios años con tu muro intacto, lleno de estilo.



LADRILLO




PANEL DE YESO



BLOCK



CONCRETO



YESO



MADERA



CARTÓN

NANO PLASTIQ Pintura Premium 100% acrílica

PINTURA DE MÁXIMO DESEMPEÑO PARA EXTERIORES, CON RENDIMIENTO SUPERIOR Y ALTA DURABILIDAD. PROTEGE POR MÁS DE UNA DÉCADA EN CONSTRUCCIONES DONDE EL MANTENIMIENTO DEBE SER POCO FRECUENTE, COMO EDIFICIOS Y OFICINAS



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L, 19L, 200 L	Diluyente: Agua. Máximo a un 35%
	Color: 10 colores de línea; Amarillo limón, amarillo óxido, azul, blanco, blanco satinado, naranja, rojo bermellón, rojo óxido, verde
	Rendimiento por litro: Hasta 12 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en acabado mate o satinado • Trae tu muestra a punto de venta y podemos igualar manualmente a cualquier color. • Máxima resistencia a manchas y desgaste, ideal para áreas de limpieza complicada. • Tope de gama con durabilidad extraordinaria • Cubre a 1 mano • Elimina hasta el 99.9 % de bacterias y virus

GLOSS Pintura plástica para exteriores e interiores

BASE RESINA ACRÍLICA, OPCIÓN VERSÁTIL QUE COMBINA EL DESEMPEÑO DE LA LÍNEA FLAT CON MAYOR PLASTICIDAD Y LAVABILIDAD. SU ACABADO 100 % LAVABLE LA HACE IDEAL PARA ÁREAS EXPUESTAS A HUMEDAD Y SALPICADURAS COMO COCINAS, BAÑOS, JARDINES Y FACHADAS



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L, 19L, 200 L	Diluyente: Agua. Máximo a un 35%
	Color: 13 colores de línea; Amarillo limón, amarillo óxido, azul orgánico, blanco, blanco mate, carmín, magenta, naranja, negro, rojo bermellón, rojo óxido, verde orgánico, violeta
	Rendimiento por litro: Hasta 10 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en acabado mate o satinado • Igualación rápida por computadora mediante el sistema Master Chrome (más de 1,200 colores). • Igualación manual a cualquier muestra física. • Resiste limpiezas frecuentes de salpicaduras sin perder color o sin dañar la pintura. • Protege contra rayos UV, humedad y movimientos del sustrato. • Ecológica y antibacterial

FLAT Pintura profesional para interiores y exteriores

BASE RESINA VINIL-ACRÍLICA, COMBINA LA RESISTENCIA DE LA RESINA VINÍLICA CON LA LAVABILIDAD DE LA ACRÍLICA, OFRECIENDO UN ACABADO RESISTENTE A LA HUMEDAD. ES IDEAL PARA MUROS Y PLAFONES DE ALTO DESGASTE COMO EXTERIORES, PASILLOS, SALAS Y HABITACIONES INFANTILES.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L, 19L, 200 L	Diluyente: Agua. Máximo a un 35%
	Color: 33 colores de línea; Amarillo colonial, amarillo cromo, amarillo limón, amarillo óxido, azul holandés, azul orgánico, azul rey, blanco, capuchino, carmín, gris acero, gris fondo, hacienda, hueso, jacaranda, magenta, marfil, napolitano, naranja, negro, ostión, paja, piñón, pistache, rojo bermellón, rojo óxido, rosa mexicano, tabaco, turquesa, tuzy, verde limón, verde orgánico,
	Rendimiento por litro: Hasta 8 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en acabado mate. • Trae tu muestra a punto de venta y podemos igualar manualmente a cualquier color. • Fácil de limpiar sin perder color o sin dañar la pintura. • Balance entre desempeño y costo, ideal para proyectos extensos como construcciones nuevas. • Resiste al desgaste del sol y la humedad.

FLEX Pintura básica para exteriores

BASE RESINA VINIL-ACRÍLICA, OPCIÓN VERSÁTIL Y ECONÓMICA PARA DAR COLOR A MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE TRÁFICO MODERADO, COMO PATIOS INTERIORES, SALAS, DORMITORIOS Y OFICINAS, OFRECIENDO RESISTENCIA BÁSICA A LA HUMEDAD.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L, 19L, 200 L	Diluyente: Agua. Máximo a un 30%
	Color: Blanco
	Rendimiento por litro: Hasta 6 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en acabado mate • Apta para igualación manual de tonos pasteles en punto de venta. • Soporta limpieza ocasional con trapo húmedo • Recomendada para espacios con mantenimientos frecuentes a bajo costo

DROP Pintura básica para interiores

BASE RESINA VINÍLICA, DA COLOR A TUS MUROS EN ZONAS SECAS COMO INTERIORES DE BAJO TRÁFICO. IDEAL PARA TECHOS, PUES ES UNA PINTURA TRANSPIRABLE QUE AYUDA A PREVENIR DESPRENDIMIENTOS FUTUROS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L, 19L, 200 L	Diluyente: Agua. Máximo a un 25%
	Color: Blanco
	Rendimiento por litro: Hasta 6 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Cubre al secar en acabado mate • Solo disponible en blanco • No resiste agua ni humedad. Al frotar con un trapo húmedo, se desprende • Opción económica y tradicional para techos

Fondos Anticorrosivos

No todo son apariencias, defiendete contra la corrosión

Barrera protectora entre el metal, el acabado, reduce la exposición del metal a la humedad, la oxidación y otros agentes corrosivos. Prepara la superficie del metal para mejorar la adherencia de la pintura y dejar acabado duradero y de alta calidad.

¿Dónde se aplica?



METAL

INDUSTRIAL

ANTICORROSIÓN

HERRERÍA

OXICOAT Convertidor de Óxido

CONVIERTE EL ÓXIDO DE METALES VIEJOS EN UNA BASE DE ANCLAJE LISTA PARA RECIBIR EL ACABADO, FACILITANDO LA REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES OXIDADAS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L	Diluyente: Agua, listo para usar.
	Color: Negro mate Rendimiento por litro: Hasta 6 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <i>Le da una segunda vida a tus metales oxidados de forma sencilla y efectiva.</i> <ul style="list-style-type: none"> Disminuye el esfuerzo físico de remover el óxido antes de aplicar acabados. Lijable Deja una base color negro Flexible

FONDO24 Primario anticorrosivo.

PROTEGE METALES FERROSOS CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. ES IDEAL PARA METALES NUEVOS Y TRABAJOS EN TALLERES DE BALCONERÍA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L, 19L, 200 L	Diluyente: RM003, Máximo a un 50%
	Color: Blanco, negro, rojo óxido y gris Rendimiento por litro: Hasta 8 mts ²
Secado al tacto: 20 min	Beneficios: <i>Disponible en variedad de colores.</i> <ul style="list-style-type: none"> Secado rápido Fácil de lijar Facilita la fijación de esmaltes finales, mejorando la durabilidad del sistema de pintura. Requiere limpieza previa de grasa y óxido.

NANO PRIMER Primario autonivelante de relleno.

GARANTIZA UN ACABADO PREMIUM EN METALES FERROSOS, MIENTRAS DA EL ACABADO FINAL EN LA MISMA MANO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
19L	Diluyente: RM003, Máximo a un 50%
	Color: Blanco y gris Rendimiento por litro: Hasta 10 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <i>No requiere capa de esmalte o acabado adicional.</i> <ul style="list-style-type: none"> Secado normal Lijable Resistencia química media Facilita la fijación de esmaltes finales, mejorando la durabilidad del sistema de pintura.

CROMATO DE ZINC Promotor de adherencia.

GARANTIZA EL ANCLAJE DEL ACABADO EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, MEJORANDO LA ADHERENCIA DEL SISTEMA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L Y 19L	Diluyente: RM003, Máximo a un 30%
	Color: amarillo claro Rendimiento por litro: Hasta 8 mts ²
Secado al tacto: 20 min	Beneficios: <i>Contiene zinc, lo que mejora el anclaje y deja un color característico amarillo</i> <ul style="list-style-type: none"> Secado rápido Lijable Alta resistencia química

Esmaltes

Protección para tus metales que deja un acabado perfecto

¿Qué es un esmalte de acabado?

La principal característica de los esmaltes es que están formulados con resinas alquídicas, acrílicas o poliuretánicas; formando una película dura, compacta y altamente resistente sobre la superficie aplicada. Su principal característica es la durabilidad y resistencia al rayado, la abrasión, la humedad y a los agentes de limpieza.

¿Dónde se utiliza?



AQUA 24 Esmalte ecológico base agua.

PROTEGE Y DA ACABADO A SUSTRATOS METÁLICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES, CON UNA APLICACIÓN LIMPIA Y SIN SOLVENTES.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L, 19L	Diluyente: Agua, Máximo a un 20% Color: amarillo limón, amarillo óxido, azul orgánico, blanco, naranja, negro, rojo bermellón, rojo óxido, verde orgánico Rendimiento por litro: Hasta 6 mts ²	
Secado al tacto: 35 min	Beneficios: No genera malos olores ni contiene solventes.	<ul style="list-style-type: none"> Acabado brillante Base agua Sin emisiones VOC 100 % ecológico Inhibe el óxido No irrita piel ni ojos

RAM Esmalte acrílico modificado de alto brillo.

RECUBRIMIENTO DE SECADO RÁPIDO, RECOMENDADO PARA MAQUINARIA DE USO CONSTANTE QUE REQUIERE RESISTENCIA FÍSICA Y UN ACABADO SEMI PROFESIONAL.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L, 19L	Diluyente: RM002 O RM003, Máximo a un 30% Color: Aluminio fino, aluminio medio, amarillo cromo, amarillo limón, amarillo óxido, azul orgánico, blanco, carmín, magenta, naranja, negro, rojo bermellón, rojo óxido, verde orgánico, violeta Rendimiento por litro: Hasta 8 mts ²	
Secado al tacto: 40 min	Beneficios: Mayor brillo, resistencia química y alto poder cubriente.	<ul style="list-style-type: none"> Acabado profesional Fácil de usar Gran poder cubriente Catalizable

BRILL Esmalte de secado lento.

IDEAL PARA TRABAJOS DOMÉSTICOS APLICADOS CON BROCHA O PINCEL, COMO PUERTAS, PORTONES Y VENTANAS. DEJA UN ACABADO BRILLANTE.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L, 19L, 200L	Diluyente: RM003, o RM004, Máximo a un 30% Color: Amarillo limón, amarillo óxido, azul orgánico, blanco, blanco mate, carmín, magenta, naranja, negro, negro mate, oro rico, oro viejo, rojo bermellón, rojo óxido, verde orgánico, violeta Rendimiento por litro: Hasta 6 mts ²	
Secado al tacto: 4 hrs	Beneficios: Secado lento que permite una excelente nivelación.	<ul style="list-style-type: none"> Alto brillo Gran resistencia UV y a la decoloración Autonivelante Fácil aplicación con brocha Catalizable

POLIURETANO 3K Esmalte de poliuretano.

RECUBRIMIENTO CATALIZADO PARA AMBIENTES CON ALTA EXPOSICIÓN A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L, 16L	Diluyente: RM002, Máximo a un 30%
	Color: Amarillo cromo, blanco, gris fondo, negro, rojo bermellón, amarillo limón, amarillo óxido, naranja, azul orgánico, verde orgánico, rojo óxido Rendimiento por litro: Hasta 10 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <i>Máxima resistencia química y física, con la mayor durabilidad de la línea.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema catalizado • Ultra resistente en ambientes marinos • Acabado profesional • Gran poder cubriente • Máxima resistencia y durabilidad.

EPÓXICO 3K Esmalte epóxico

RECUBRIMIENTO CATALIZADO IDEAL PARA PROTEGER MAQUINARIA Y METALES EXPUESTOS A ALTO DESGASTE.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L, 16L	Diluyente: RM001, Máximo a un 20%
	Color: Blanco, negro, gris fondo e igualación Rendimiento por litro: Hasta 10 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <i>Alta dureza y resistencia física.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado profesional • Gran poder cubriente • Catalizado • Recomendado para uso en interiores

SR 28 Esmalte estirenado de secado ultra rápido.

ESMALTE DISEÑADO PARA APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, IDEAL EN PROYECTOS DONDE EL TIEMPO ES PRIORIDAD, COMO LÍNEAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L, 19L y 200L	Diluyente: RM003, Máximo a un 35%
	Color: Verde limón, aluminio, amarillo cromo, amarillo limón, amarillo óxido, azul eléctrico, azul holandés, azul marino, azul orgánico, blanco, blanco mate, carmín, chocolate, chocolate mate, gris acero, magenta, marfil, naranja, negro, negro mate, rojo bermellón, rojo óxido, tabaco, transparente, verde cromo, verde orgánico, violeta e igualación Rendimiento por litro: Hasta 8 mts ²
Secado al tacto: 20 min	Beneficios: <i>Secado ultra rápido.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce la adhesión de partículas de polvo • Alta productividad

ISO 100 Catalizador Universal

AGENTE QUE SE MEZCLA CON LOS ESMALTES BASE SOLVENTE MASTER COAT PARA AUMENTAR EL ENDURECIMIENTO Y EL SECADO DEL PRODUCTO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
250ml, 1L, 4L	Diluyente: Compatible con base solvente. Listo para usar.
	Color: Transparente
	Rendimiento: Úsalo como tu recubrimiento indique en la ficha técnica
	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Maximiza la resistencia física y química de los esmaltes. • Facilita la nivelación • Fácil incorporación

MATIZANTE UNIVERSAL Regulador de brillo.

MODIFICA EL NIVEL DE BRILLO DE ESMALTES BASE SOLVENTE MASTER COAT SIN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE SUS PROPIEDADES



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L	Compatible con base solvente. Listo para usar.
	Color: Transparente
	Rendimiento: Úsalo como tu recubrimiento indique en la ficha técnica
	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Reduce o elimina el brillo en esmaltes de acabado. • No altera el color • No afecta la adherencia • Ayuda a regular la viscosidad

Pisos


Cambiar un piso es muy caro... tenemos otras opciones

La familia de recubrimientos para pisos Master Coat está diseñada para proteger, señalar y mejorar el desempeño de superficies, sometidas a tránsito peatonal o vehicular, así como a condiciones de desgaste continuo. Cada uno formulado para responder a distintos niveles de exigencia mecánica, ambiental y funcional.

Al pintar pisos, es fundamental considerar características como la resistencia a la abrasión, la adherencia al sustrato, la durabilidad frente al tránsito, el tiempo de secado y curado, la seguridad antideslizante y la compatibilidad con el tipo de superficie y las condiciones de uso. Una correcta selección y aplicación del recubrimiento garantiza no solo un acabado estético, sino también seguridad, señalización efectiva y mayor vida útil del piso.



TRÁFICO CALLES Y ESTACIONAMIENTO



CANCHAS



NAVES INDUSTRIALES



ESTACIONAMIENTO



CONCRETO



AZULEJOS

CANCHAS Recubrimiento 100 % acrílica de alta resistencia al desgaste.

MARCA Y SEÑALIZA ÁREAS DEPORTIVAS DE ALTO TRÁNSITO PEATONAL COMO CANCHAS EN PARQUES Y ESCUELAS, OFRECIENDO COLOR DURADERO Y BUENA ADHERENCIA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L, 19L, 200L	Diluyente: Base agua, Máximo a un 10%
	Color: Azul rey, rojo terracota, blanco y verde
	Rendimiento por litro: Hasta 8 mts ²
Secado al tacto: 35 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> Alta resistencia al desgaste físico e intemperie. Compatible con arena epóxica para lograr un acabado antiderrapante. Buen anclaje en sustratos como concreto, madera, duela o tartán Resistente al desgaste UV y a la humedad Disponible en variedad de colores. Amigable a líneas con empapelado

TRAFICOAT Pintura de señalización base hule clorado

DISEÑADA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN ÁREAS DE TRÁFICO VEHICULAR COMO ESTACIONAMIENTOS, PASOS PEATONALES, CALLES, CARRETERAS Y AEROPUERTOS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
4L, 19L, 200L	Diluyente: RM001, listo para usar.
	Color: Amarillo cromo, rojo bermellón, verde cromo, azul rey, blanco, negro
	Rendimiento por litro: Hasta 7 mts ²
Secado al tacto: 15 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> Cumple con la normativa SCT. Secado rápido Gran poder cubriente Alta resistencia física y química Puede adicionarse con microesfera para acabado reflejante Puede mezclarse con arena epóxica para un acabado antiderrapante

TRÁFICO BASE AGUA Pintura de señalización base agua

SEÑALIZA ÁREAS PEATONALES Y VEHICULARES SIN USO DE SOLVENTES, IDEAL PARA BANQUETAS, COCHERAS, SEÑALIZACIONES URBANAS, CARRETERAS Y AEROPUERTOS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
19L, 200L	Diluyente: Base agua, Máximo a un 10%
	Color: Blanco y amarillo cromo
	Rendimiento por litro: Hasta 6 mts ²
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> Bajo olor, alta flexibilidad y resistencia. Buen poder cubriente Alta resistencia física y química Compatible con microesferas reflejantes Seguro de usar en interiores Bajo en VOC (Compuestos orgánicos volátiles) Mayor estabilidad en envase



Sistema Epóxico Epoxy 100

Sí, como las mesas de tiktok, pero pa'lo que fueron hechos

El sistema Epoxy 100 Master Coat está conformado por productos que se pueden aplicar en secuencia o por separado para brindar propiedades muy específicas. Son productos en kits catalizables, es decir, sólo se secan cuando mezclas la pintura con el catalizador en cantidades específicas, lo que produce una reacción química que activa el proceso de curado. Una vez que se endurecen, químicamente no pueden volverse a modificar.

El sistema Epoxy 100 incluye:

1. Mortero Epóxico: Te sirve para preparar la superficie, rellena juntas y baches o desprendimientos, incluso puedes reparar losas fraccionadas.
2. Primario Epóxico: Penetra en el sustrato dándole dureza. Al ser un líquido encharca y nivela cualquier defecto superficial garantizando un acabado nivelado y bien adherido.
3. Acabado Epóxico: Contamos con varios productos según el acabado ideal, desde un color liso con acabado espejo, acabado antiderrapante, o distintos diseños estilo mármol, o transparente para encapsular materiales, impresiones o acabados traslucidos.

¿Dónde se puede utilizar?



EPOXY 100 PRIMARIO Primer epóxico de dos componentes.

ES EL PRIMER PASO DEL SISTEMA EPOXY 100, GARANTIZA EL ANCLAJE DEL ACABADO FINAL SOBRE EL SUSTRATO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
KIT 1L, KIT 4L	Diluyente: Base solvente. Está listo para usar.	
	Color: Transparente	
	Rendimiento: Hasta 10 m ²	
Secado al tacto: 3 hrs	Beneficios: <i>Alta absorción y resistencia física que prolonga la vida útil del sistema.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % sólidos • Sin malos olores • Bloquea el paso de la humedad • Resistente química sobresaliente. Su nanotecnología brinda alta adherencia

EPOXY 100 ACABADO Pintura epóxica.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA PISOS INDUSTRIALES, RESISTENTE A ÁCIDOS, SOLVENTES Y DESGASTE EXTREMO. ÚSALO EN NAVES, TALLERES O INDUSTRIAS CON TRÁNSITO PESADO O AGENTES AGRESIVOS EXTREMOS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
KIT 4L KIT 16L	Diluyente: Base solvente. Está listo para usar.	
	Color: Blanco, negro de línea. Cualquier color bajo pedido	
	Rendimiento: 1 m ² por litro de mezcla	
Secado al tacto: 6 hrs	Beneficios: <i>Resistencia mecánica de hasta 800 kg/cm² y acabado infinito.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Autonivelante de acabado continuo • Aplicación sugerida de 1mm • Alta resistencia física y química • Alto contenido de sólidos • Sin malos olores • Gran anclaje. • Acabado espejo • Grado alimenticio de fácil limpieza

EPOXY 100 MÁRMOL Pintura epóxica con efecto mármol.

TRANSFORMA SUPERFICIES EN ACABADOS TIPO MÁRMOL, IDEALES PARA BARRAS, MESAS, COCINAS Y BAÑOS, LOGRANDO UNA APARIENCIA ELEGANTE Y RESISTENTE.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
KIT 1L	Diluyente: Base solvente. Está listo para usar.	
	Color: Blanco, negro, amarillo óxido.	
	Rendimiento: 1 m ² por litro de mezcla	
*secado al tacto: 6 hrs	Beneficios: <i>Incluye tres colores para personalizar el efecto mármol.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Crea un patron único de veta tipo piedra • Autonivelante, de acabado continuo • Grado alimenticio y fácil de limpiar • Alta resistencia física y química • Gran dureza anti rayones • Sistema anti desprendimientos • Acabado brillante • La aplicación requiere capacitación

EPOXY 100 ENCAPSULADO Resina epóxica pura

ENCAPSULA OBJETOS CON UNA CAPA DURA Y TRANSPARENTE QUE PROTEGE DEL DESGASTE, IDEAL PARA RECUBRIR MADERA, FOTOGRAFÍAS, RECUERDOS, JOYERÍA CON FINES DECORATIVOS.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
KIT 1L	Diluyente: Base solvente. Está listo para usar.	
	Color: Transparente	
	Rendimiento: 1 m ² por litro de mezcla	
Secado al tacto: 6 hrs	Beneficios: <i>Acabado totalmente transparente.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia física y química • Alto contenido de sólidos • Sin malos olores • Gran anclaje • Acabado brillante • Autonivelante

EPOXY 100 ANTIDERRAPANTE Recubrimiento epóxico antiderrapante

INCREMENTA LA SEGURIDAD EN RAMPAS, ESCALERAS Y ÁREAS EXPUESTAS A HUMEDAD MEDIANTE UNA SUPERFICIE RUGOSA Y RESISTENTE.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
KIT 16L	Diluyente: Base solvente. Está listo para usar.	
	Color: Blanco, negro de línea. Cualquier color bajo pedido	
	Rendimiento: 1.5 m ² por litro de mezcla	
Secado al tacto: 6 hrs	Beneficios: <i>Superficie rugosa ultra resistente al tránsito peatonal.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acabado anti derrapante que no se desgasta. • Alta resistencia física y química • Alto contenido de sólidos • Sin malos olores • Gran anclaje

Albercas

ALBERCOAT Pintura para albercas y cisternas

PROTEGE Y RENUEVA SUPERFICIES EN CONTACTO CONSTANTE CON AGUA COMO ALBERCAS, CISTERNAS Y FUENTES.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
4L, 19L	Diluyente: RM001. Diluyelo a máximo el 25%.	
	Color: Aqua, Azul rey, blanco y disponible para igualación bajo pedido	
Secado al tacto: 20 min	Rendimiento por litro: Hasta 7 m ² .	
	Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> • Resistente a químicos como cloro • Resistente a rayos UV • Impermeable • Secado rápido • Previene el crecimiento de algas y moho
	<i>Formulado especialmente para superficies con estancamiento de agua.</i>	

Especialidades

Las favoritas de los profesionales

Pizarrón

PINTURA PARA PIZARRÓN Acabado acrílico de alta lavabilidad.

CONVIERTE SUPERFICIES EN PIZARRONES FUNCIONALES PARA ESCRITURA TEMPORAL CON GIS. APLICALO SOBRE MADERA, MUROS DE YESO, PANEL DE YESO O CEMENTO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L y 4L	Diluyente: Base Agua. Diluyelo a máximo el 20%	
	Color: Verde y negro	
Secado al tacto: 40 min	Rendimiento por litro: Hasta 5 m ² .	
	Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> • Buen poder cubriente • Bajo olor • Base agua • No tóxica • 100 % ecológica
	<i>Convierte cualquier superficie en un pizarrón.</i>	

Dry Coat

DRYCOAT Esmalte acrílico base agua de secado ultra rápido.

SU SECADO ULTRA RÁPIDO EVITA QUE EL POLVO GENERADO DURANTE LA APLICACIÓN SE ADHIERA A LAS SUPERFICIES, MANTENIENDO EL ÁREA LIMPIA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
19 L	Diluyente: Base Agua. Diluyelo a máximo el 5%	
	Color: Blanco Mate	
Secado al tacto: 15 min	Rendimiento por litro: Hasta 8 m ² .	
	Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendado exclusivamente para interiores • Alto poder cubriente • Base agua. Bajo en VOC • Ecológico
	<i>Secado tan rápido que permite retirar los residuos del abanico o "la flama" que se generan en forma de polvo durante la aplicación</i>	



Maderas

Logra que tus proyectos duren toda la vida

¿Qué son estos productos para madera?

Los recubrimientos para madera están diseñados para realzar su belleza natural mientras brindan una protección confiable frente al desgaste, la humedad y los factores ambientales. Ya sea para barnizar, aportar color, sellar o esmaltar, estos productos ofrecen acabados uniformes y duraderos que mejoran la apariencia y fortalecen la superficie. Su aplicación permite preservar la textura y el carácter de la madera, asegurando un resultado estético y resistente para todo tipo de proyectos.

¿Dónde se aplica?

Estos productos pueden aplicarse en una amplia variedad de superficies de madera, tanto en interior como en exterior. Son una excelente opción para muebles, puertas, marcos, closets molduras, barandales, cubiertas y piezas decorativas, así como para estructuras expuestas: pérgolas, revestimientos y tablones. Su versatilidad permite proteger y embellecer la madera en proyectos residenciales, comerciales o arquitectónicos, prolongando su vida útil y resaltando su acabado natural.



MDF Y TRIPLAY



MADERA



INTERIOR



EXTERIOR




MUEBLES



CLÓSET VESTIDOR



MOLDURAS



PISOS

PEGAMENTO PARA MADERA Adhesivo para carpintería.

CREA UNA UNIÓN FUERTE ENTRE SUPERFICIES DE MADERA, IDEAL PARA PROYECTOS DE CARPINTERÍA, MANUALIDADES Y TRABAJOS ESCOLARES.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L	Diluyente: base agua. Listo para usar.	
	Color: Crema, Transparente al secar	
	Rendimiento por litro: Hasta 35-40 m ²	
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <i>Formulado específicamente para unir madera con madera.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gran poder de adhesión y resistencia • Alto nivel de relleno por su contenido de sólidos • Excelente transparencia • Fácil de usar y lijar

SELLADOR 2K Fondo catalizado para sellar madera.

PRIMER PASO DE LOS SISTEMAS PARA MADERA MASTER COAT, SELLA EL PORO DE LA MADERA PARA GARANTIZAR UN ACABADO PROFESIONAL, TERSO Y UNIFORME PREPARÁNDOLA PARA EL BARNIZ DE ACABADO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L, 19L	Diluyente: RM003 o RM002 a un máximo del 20%	
	Color: Transparente	
	Rendimiento: 8 m ²	
Secado al tacto: 20 min	Beneficios: <i>Ahorra tiempo gracias a su secado rápido y aplicación en una sola mano</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secado rápido • Fácil de lijar • Mejora el rendimiento del barniz

BARNIZ PU 1K Barniz de poliuretano monocomponente

PROTEGE Y EMBELLECE MESAS, BANCOS, CUADROS Y MUEBLES DE MADERA EN INTERIORES.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L, 19L	Diluyente: RM002 un máximo del 20%	
	Color: Transparente, en acabado brillante y semi brillante	
	Rendimiento por litro: Hasta 6 m ²	
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <i>Listo para usar y fácil de aplicar.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secado al aire • Secado rápido • Lijable

BARNIZ PU 2K Barniz de poliuretano catalizado.

ESTE KIT CATALIZADO DE 2 COMPONENTES, PROTEGE PUERTAS Y MUEBLES DE MADERA EN EXTERIOR. BRINDA GRAN PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y DESGASTE POR RAYOS UV.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L, 19L	Diluyente: RM002 a un máximo del 20%	
	Color: Transparente, en acabado brillante y semi mate	
	Rendimiento por litro: Hasta 8 m ²	
Secado al tacto: 40 min	Beneficios: <i>Alto desempeño para maderas expuestas a condiciones exigentes.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sella y termina con el mismo producto • Lijable • Disponible en acabado brillante y mate • Buena nivelación • No amarillea

BARNIZ ENTINTABLE Recubrimiento alquidálico

DA COLOR Y PROTECCIÓN A LA MADERA EN UN SOLO PASO, IDEAL PARA CAMBIAR DE COLOR TUS MUEBLES Y ELEMENTOS DECORATIVOS SIN OCULTAR LA VETA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS	
1L, 4L	Diluyente: RM003 o RM004 a un máximo del 20%	
	Color: Caoba, nogal, chocolate, encino y transparente	
	Rendimiento: 6 m ²	
Secado al tacto: 30 min	Beneficios: <i>Tiñe y protege en una sola aplicación.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secado rápido • No amarillea • Compatible con Barniz PU 1K para mayor protección

Solventes

Excepto que alguno diga "listo para usarse" los vas a necesitar.

RM001 Solvente acelerador de secado y alto brillo.

MEJORA LA NIVELACIÓN DEL ESMALTE SIN SACRIFICAR EL TIEMPO DE SECADO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L y 4L	Color: Transparente
	Rendimiento: Úsalo como tu recubrimiento indique en la ficha técnica
	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Promueve el secado rápido. • Aumenta el brillo en esmaltes de alta calidad. • Facilita la aplicación.

RM002 Adelgazador universal.

FACILITA LA APLICACIÓN DEL ESMALTE EVITANDO BURBUJAS O IRREGULARIDADES EN EL ACABADO, AUMENTANDO EL BRILLO DE TU ACABADO FINAL.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L y 4L	Color: Transparente
	Rendimiento: Úsalo como tu recubrimiento indique en la ficha técnica
	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Retarda el tiempo de secado de la película. • Mejora las propiedades autonivelantes de tu acabado. • Ideal para acabados de alto brillo.

RM003 Solvente de uso general.

DILUYE ESMALTES Y LACAS BASE SOLVENTE CUIDANDO EL COSTO DEL SISTEMA.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L y 4L	Color: Transparente
	Rendimiento: Úsalo como tu recubrimiento indique en la ficha técnica
	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • No altera los tiempos de secado. • Opción económica para dilución general.

RM004 Solvente retardador de secado.

PROLONGA AL MÁXIMO EL TIEMPO DE APLICACIÓN DE ESMALTES ALQUIDÁLICOS, IDEAL PARA TRABAJOS DETALLADOS CON BROCHA O RODILLO.



PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L y 4L	Color: Transparente
	Rendimiento: Úsalo como tu recubrimiento indique en la ficha técnica
	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Evaporación lenta para mejor control del acabado. • Compatible solo con esmaltes alquidálicos.

REMOVEDOR DE PINTURA Degradador de recubrimientos base solvente.

ELIMINA CAPAS VIEJAS DE ESMALTES Y BARNICES PARA DEJAR EL SUSTRATO LIMPIO Y LISTO PARA UN NUEVO ACABADO.




PRESENTACIONES	CARACTERÍSTICAS
1L, 4L	Color: Transparente
	Rendimiento: Úsalo como tu recubrimiento indique en la ficha técnica
	Beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Evita esfuerzos físicos en el retiro de pintura. • Listo para usar. • Acción rápida. • Utiliza protección como cubre bocas, gafas y guantes al utilizarlo.

Complementos

¿A poco irías a la guerra sin fusil?

ENVASES MASTER COAT PLÁSTICO VIRGEN

SI TE DEDICAS A VENDER PINTURAS, SEGURO NECESITARÁS ENVASES PARA VENDER A GRANTEL EN PRESENTACIONES PEQUEÑAS, O PARA IGUALAR COLORES. LOS ENVASES MASTER COAT, VAN UN POCO MÁS ALLÁ, PUES LOS DE LITRO ESTÁN GRADUADOS, DE MANERA QUE PUEDES HACER TUS DILUCIONES CON EXÁCTITUD.

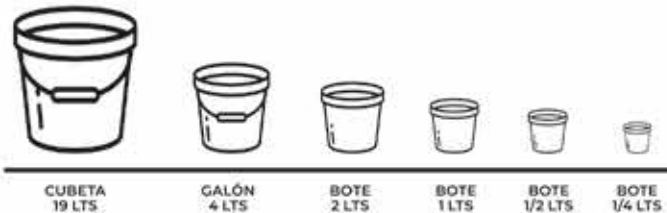

TINTAS MASTER COAT Tintas de Igualación

CON ESTAS 12 TINTAS PODRÁS LLEGAR A CUALQUIER COLOR DE NUESTRA LÍNEA DE IGUALACIÓN POR MÁQUINA MASTER CHROME. CADA UNA CONTIENE 1 LITRO.

COLOR	MUESTRA	COLOR	MUESTRA
BLANCO TITANIO - KX		ÓXIDO ROJO - F	
NEGRO DE HUMO - B		ROJO ORGÁNICO - R	
AMARILLO ORGÁNICO - AAX		ÓXIDO MARRÓN - I	
ÓXIDO AMARILLO - C		OCRE NATURAL - L	
AMARILLO MEDIO - T		VERDE FTALOCIANINA - D	
MAGENTA -V		AZUL FTALOCIANINA - E	

MEMBRANAS DE REFUERZO

LAS MEMBRANAS DE REFUERZO MASTER COAT SON EL COMPLEMENTO IDEAL PARA EL PROCESO DE IMPERMEABILIZACIÓN. ESTAS TIRAS DE 1.1 METRO TE PERMITIRÁN CALCULAR CON FACILIDAD CUÁNTOS METROS COMPRAR, ADEMÁS LA DE 20 CM ES IDEAL PARA CUBRIR PUNTOS CLAVES COMO JUNTAS.

MEMBRANA PRO 30
• 1.1m x 100m



MEMBRANA PRO 60
• 1.1m x 100m
• 20cm x 50m



MATERIAL PROMOCIONAL

TODAS ESTAS HERRAMIENTAS TE AYUDARÁN A CERRAR CUALQUIER VENTA MASTER, DESDE CORTESÍAS, HASTA COMPLEMENTOS Y CATÁLOGOS. SOLICITA A TU VENDENDOR EL CATÁLOGO PARA DISTRIBUIDORES.

UNIFORMES	PROMOCIONALES	HERRAMIENTA	PAPELERIA DE VENTA
PLAYERA MASTER COAT CAMISA MASTER COAT POLO MASTER COAT	GORRA MASTERCOAT PLUMAS PUBLICITARIAS DESTAPADOR ALAMBRÓN CUBETA INFLABLE CILINDRO DE PLÁSTICO BANDERA PUBLICITARIA	PALA DE MADERA 4 L Y 19L PALA DE ALUMINIO 4L Y 19L DESTAPADOR DE CUBETA DESTAPADOR DE ALAMBRÓN COLADOR	MUESTRARIOS CATÁLOGO TARJETAS DE PRESENTACIÓN

PRODUCTOS CORONA



SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE LA MARCA CORONA.
CALIDAD, RENDIMIENTO Y SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA CADA PROYECTO.



TELÉFONOS FIJOS:
VENTA DIRECTA: (449) 139 269
VENTA DISTRIBUCIÓN: (449) 239 3476

CORREO:
ventas@mastercoat.com.mx
distribucion@mastercoat.com.mx

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA:

www.mastercoat.com.mx

